

# PERFEKT 700

100% MADE IN ITALY

**TECNODOM**<sup>spa</sup>



armadio verticale ultra compatto  
*ultra-compact upright cabinet*



PASTICCERIA  
BAKERY



VEGALI  
VEGETABLE



PESCE  
FISH



LATTICINI  
DAIRY PRODUCT



SALUMI  
COLD CUTS



CARNE  
PRECONFEZIONATA  
PREPACKED-MEAT

# PERFEKT 700

100% MADE IN ITALY


**TECNODOM**<sup>spa</sup>



PERFEKT 700 ADATTO PER CONSERVARE:  
PERFEKT 700 SUITABLE TO STORE:



brevetto mondiale **DOM SYSTEM**

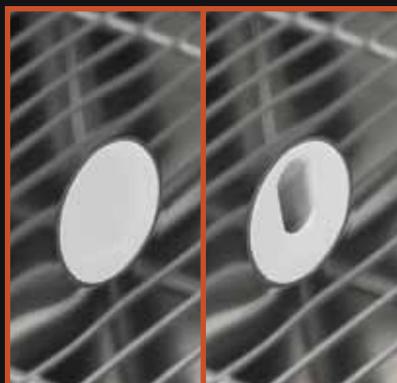

brevetto mondiale  
*world patent*



potenza massima di carico  
*maximum loading power*



facile da pulire  
*easy to clean*



IT\_  
POSSIBILITÀ DI  
PERSONALIZZAZIONE  
INTERNA ESTREMA

EN\_  
HIGH INTERNAL  
CUSTOMIZATION  
POTENTIAL



IT\_  
CASSETTI INTERNI  
CON FRONTALE IN  
PLEXIGLASS

EN\_  
PLEXIGLASS FRONT  
DRAWERS





IT

VOLUME INTERNO:  
590 LITRI

GAS REFRIGERANTE  
R 452a DI NUOVA  
GENERAZIONE A  
BASSO GWP

DIMENSIONI:

▪ GRIGLIE:  
650x 530 mm  
PORTATA: 30 Kg Cad.

▪ CASSETTI:  
505x630 - 125 (H) mm  
PORTATA: 15 Kg Cad.

EN

INTERNAL VOLUME:  
590LT

LOW-GLOBAL  
WARMING  
POTENTIAL (GWP) R  
452a COOLING GAS

DIMENSIONS:

▪ GRIDS:  
650X530 mm  
LOADING CAPACITY:  
30 Kg EACH

▪ DRAWERS INTERIOR:  
505x630 - 125 (H) mm  
MAXIMUM LOAD  
CAPACITY: 15 Kg



**DATI TECNICI PERFECT 700 TN**  
**PERFECT 700 TN TECHNICAL DATA**

- Materiale / Material: AISI 304
- Peso netto armadio / Net weight: 96 Kg.
- Peso lordo armadio / Gross weight: 104 Kg.
- Quantità griglie (Allestimento di serie): 3 pz.  
3 grids (standard set-up)
- Tipologia supporto griglie / Grids support type:  
**Brevetto / Patent DOM SYSTEM**
- Porta di spessore 60 mm e reversibile.  
Door thickness 60 mm, reversible.
- Classe climatica / Climatic class: 3-M2
- Tipologia di sbrinamento: fermata semplice  
Defrosting: simple stop
- Evaporazione acqua di condensa: sistema automatico  
Evaporation of water condensation: automatic
- Micro porta (fermaventola): di serie  
Door micro switch: standard
- Unità refrigerante: monoblocco  
Refrigeration unit: monoblock
- Espansione capillare / Capillary expansion
- Tensione / Tension: 220-240-1 V
- Frequenza / Frequency: 50-60 Hz

**DATI TECNICI PERFECT 700 BT**  
**PERFECT 700 BT TECHNICAL DATA**

- Materiale / Material: AISI 304
- Peso netto armadio / Net weight: 96 Kg.
- Peso lordo armadio / Gross weight: 104 Kg.
- Quantità griglie (Allestimento di serie): 3 pz.  
3 grids (standard set-up)
- Tipologia supporto griglie / Grids support type:  
**Brevetto / Patent DOM SYSTEM**
- Porta di spessore 60 mm e reversibile.  
Door thickness 60 mm, reversible.
- Classe climatica / Climatic class: 3-M2
- Tipologia di sbrinamento: automatico a resistenza  
Defrosting: automatic with resistance
- Evaporazione acqua di condensa: sistema automatico  
Evaporation of water condensation: automatic
- Micro porta (fermaventola): di serie  
Door micro switch: standard
- Unità refrigerante: monoblocco  
Refrigeration unit: monoblock
- Espansione valvola termostatica  
Thermostatic valve expansion
- Tensione / Tension: 220-240-1 V
- Frequenza / Frequency: 50-60 Hz

**DIMENSIONI ESTERNE: IMBALLAGGIO CARTONE (mm.)**  
**EXTERNAL DIMENSIONS: CARDBOARD PACKAGING (mm.)**

L. 760	P. 855	H. 2090
--------	--------	---------

**DIMENSIONI INTERNE CAMERA (mm.)**  
**CHAMBERS DIMENSIONS (mm.)**

L. 590	P. 665	H. 1500
--------	--------	---------

**TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)**  
**OPERATING TEMPERATURE (°C)**

- Dati di collaudo: temperatura + 43°C / Umidità 65%
- Test data: +43°C / Humidity 65%

▪ Spessore isolamento: 60 mm. ▪ Tipologia di pallet: cuffie di protezione in plastica sui piedini di facile rimozione con protezione antiurto in legno.

▪ Insulation thickness: 60 mm. ▪ Pallet type: plastic protective caps on the feet/easy to remove with wooden impact shield.

**DIMENSIONI ESTERNE (mm.)**  
**EXTERNAL DIMENSIONS (mm.)**

L. 710	P. 800	H. 2035 min. 2105 max
--------	--------	-----------------------

0	+10	<b>PERFECT 700 TN</b>
---	-----	-----------------------

-18	-22	<b>PERFECT 700 BT</b>
-----	-----	-----------------------

## **TECNODOM S.p.A.**

Via Isonzo, n. 3-5  
35010 Vigodarzere  
(Padova) - Italy

Tel.: +39 049 8874215  
Fax: +39 049 8870507

**info@tecnodomspa.com**  
**www.tecnodomspa.com**

